



ATEK KÖNIG JUNIOR S 10 to 24"

**WORLD
PATENT!**
by ATEK



RIM REPAIR SYSTEMS




BS EN ISO 9001:2000


JUNIOR S

10 to 24"


CE: Option / Opsiyonel / Опция / Опция

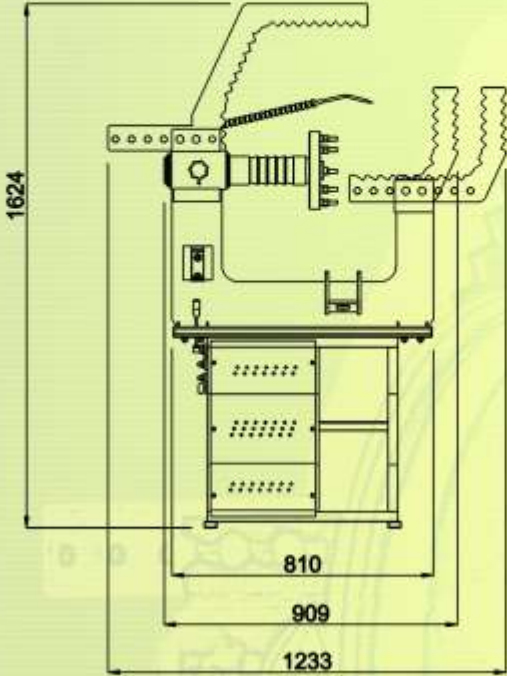

Optional: Different Voltages on Request Option: Single Phase Ekte: Monofaze Motor Opция: Монофазни двигател Opция: Монофазни електромотор	KÖNİG JUNIOR S	KÖNİG JUNIOR S CE
	145 00	145 00 CE
Height Yükseklik Высота Височина	1624 mm	1624 mm
Width Derinlik Длина Дължина	430 mm	430 mm
Length Gençlik Широта Ширка	1233 mm	1233 mm
Rim Diameter Jant Ebadı Диаметр джант Диаметър на джантата	10"-24"	10"-24"
Working Pressure Çalışma Basıncı Работно давление Работно налягане	140 bar	140 bar
Net Weight Net Ağırlığı Вес Тегло	178 kg	178 kg
Hydraulic Motor Hidrolik Motor Електродвигател для гидра. с-ма Мотор за хидравличната с-ма	0,55 kW 0,75 HP	0,55 kW 0,75 HP
Working Motor Hareket Motoru Рабочий электродвигател Работен мотор	-	-
Control Panel Kontrol Paneli Контрольная панель Контролно табло за управление	-	24 V DC
Rotating Speed Dönme Hızı Обороты вала Обороты на вала	-	-
Small Support Küçük Dayama Маленкая Рама Малко Рамо	-	-
Big Support Büyük Dayama Большая Рама Голямо Рамо	✓	✓
Bridge Support Köprü Dayama Закрепная Рама Затворено Рамо	-	-
Moving Lathe Kayar Tip Torna Катающийся Струг Плъзгащ Струг	-	-
Turning Lathe Döner Tip Torna Крутящий Струг Въртящ Струг	-	-
Gear Box Redüktör Редуктор Редуктор	-	-



Rim Repair Positions
Jant Düzeltme Pozisyonları
Позиция на Джантата за Изправяне
Позиция Джант Изправление



Rim Connection Positions
Jant Bağlama Pozisyonları
Позиция на Джантата за Захващане
Позиция Джант Захват